УДК 621.88 : 621.643

Группа Е26

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

БЛОК ХОМУТОВЫЙ С ОПОРНОЙ БАЛКОЙ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 мм ДЛЯ АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 693719

ОСТ 108.275.66—80

Введен впервые

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80 № ЮК-002/5260 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блок подвески с однохомутовой опорой и опорной балкой для горизонтального трубопровода наружным диаметром 159 мм из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для АЭС.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемая температура среды и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Допускаемая нагрузка на блок 29,4 кН (3000 кгс).


4. Масса блока 10,5 кг.

5. Масса наплавленного металла 0,1 кг.

6. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50—80.

Иэдание официальное

Перепечатка воспрещенв

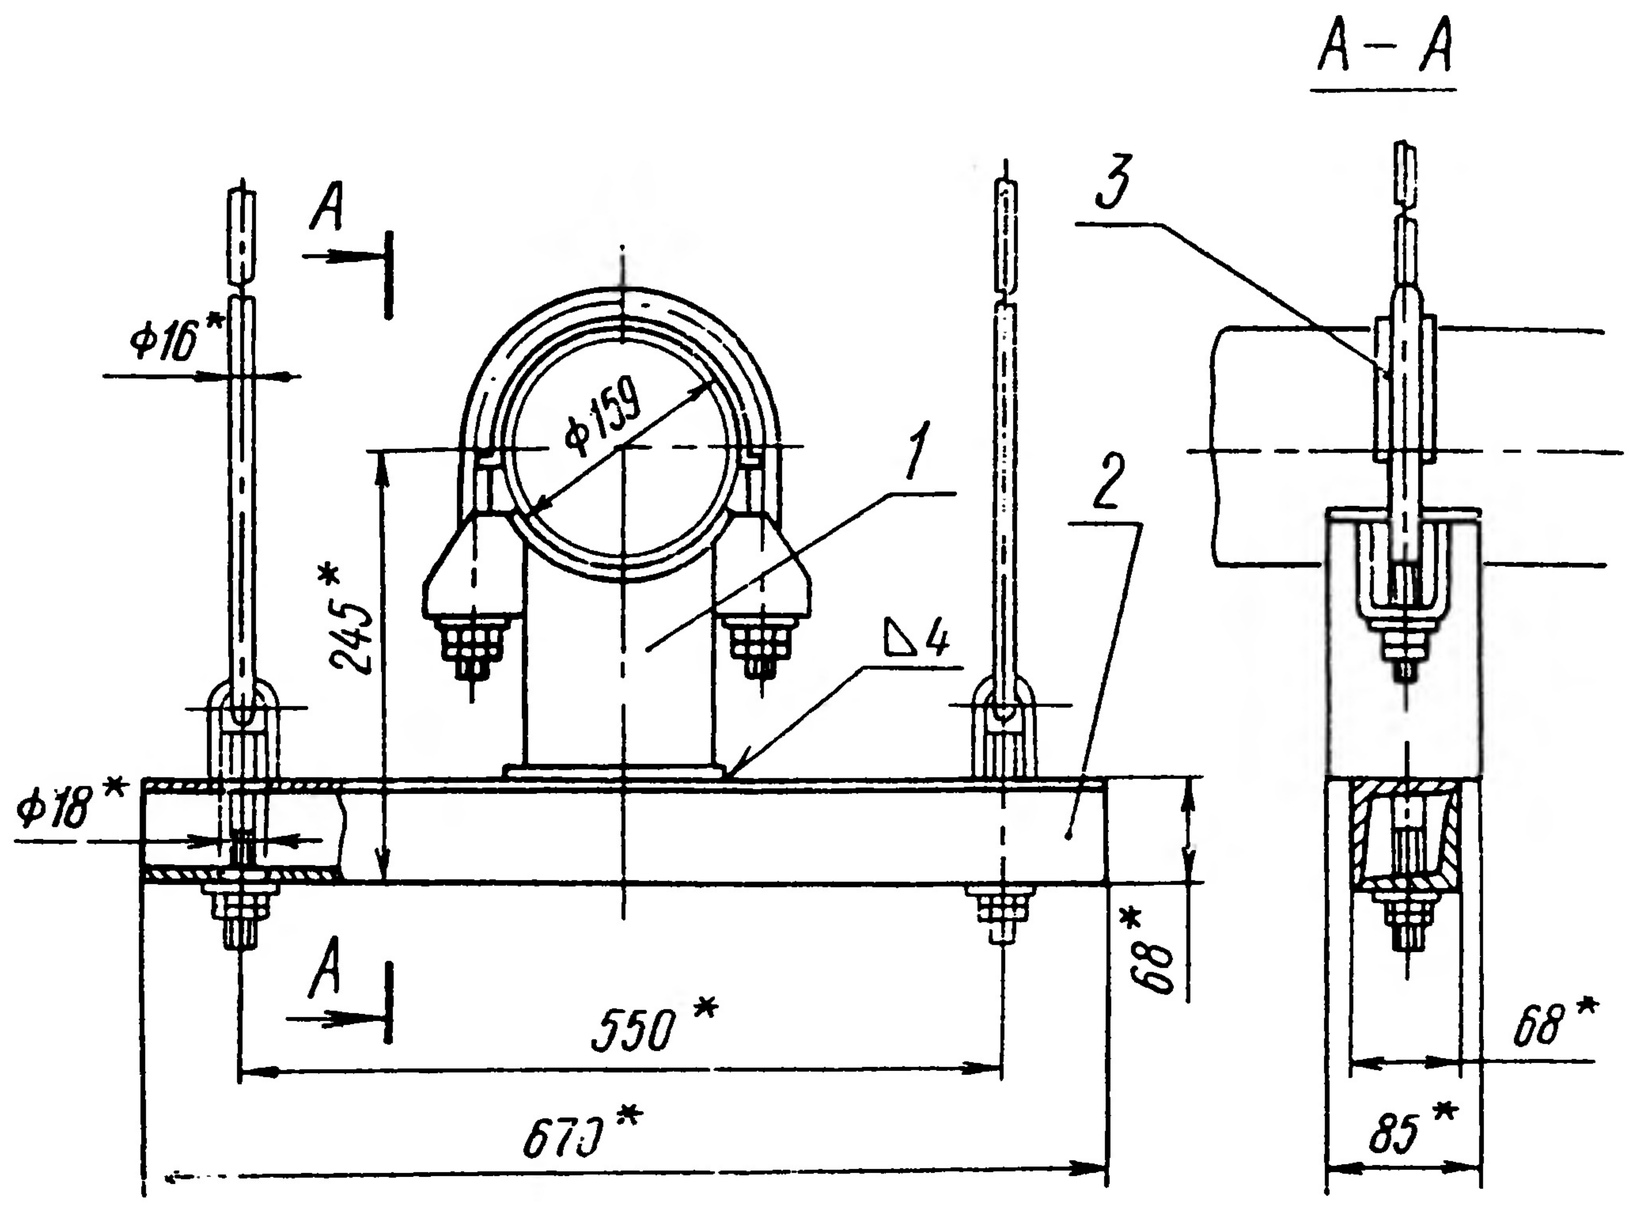

1 — опора; *2* — балка опорная; *3* — прокладка

Исполнение	Температура среды, °С	Опора, поз. *1* 1 шт.	Балка опорная, поз. *2* 1 шт.				Прокладка, поз. *3* 1 шт.
		Исполнение по ОСТ 108.275.37—80	Материал	Масса, кг		Масса наплавленного металла, кг	Исполнение по ОСТ 108.386.02—80
				1 шт.	общая		
1	450	22	Уголок Б-63×63×5 ГОСТ 8509—72 / ВСт3пс2 ГОСТ 535—79	3,2	6,5	0,1	06
2	360	21					

Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.275.66—80

БЛОК ХОМУТОВЫЙ С ОПОРНОЙ БАЛКОЙ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159 мм ДЛЯ АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ОКП 31 1312

Утверждено и введено в действие Министерством тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР от 03.11.87 № ВА-002-1/3025

Дата введения 01.01.92

Стандарт отменить.